


v h m




Innovation & Tradition

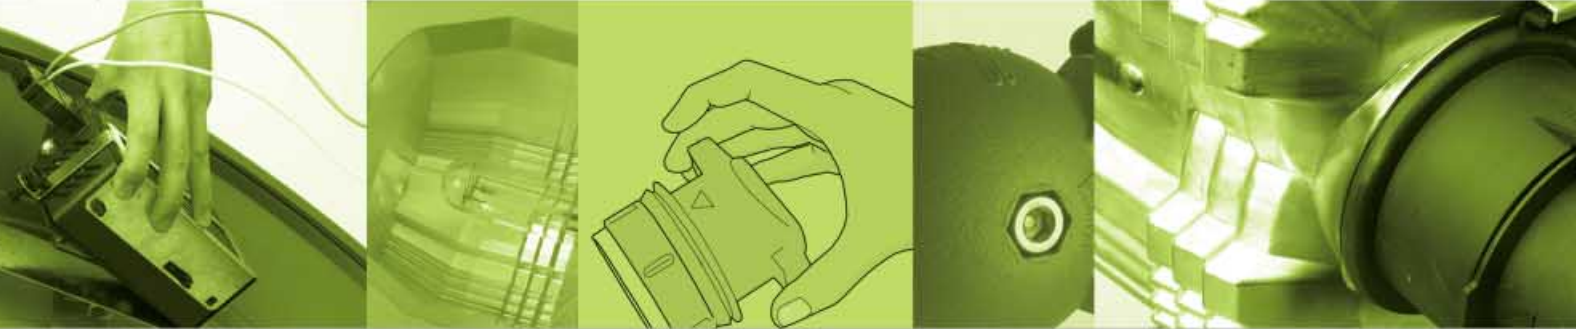

Fixations




Cyclone Style
fixation sommitale
par tube fileté
1 pouce pas du gaz
longueur 40mm



Cyclone sommitale:
fixation sommitale
par tube fileté
1 pouce pas du gaz
longueur 40mm

Cyclone sommitale par
Rotule:
orientable : fixation
par tube 1 pouce
pas du gaz



Cyclone latérale par
Rotule orientable
fixation par tube
1 pouce pas du gaz



Cyclone latérale par
platine 4 vis

Pour emmanchement
Ø60 nous consulter

Coloris



Gris 900
sablé Bleu 700
sablé Noir 900
sablé



Peinture: poudrage polyester

Bicolore: avec 3 teintes aspect sablé possible sur pièce
en fonte aluminium et dôme en teinte RAL au choix.

Unicolore: uniquement en sablé (3 teintes).



caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques



- Couronne : couvercle et rotule en fonte d'aluminium.
- Dôme en aluminium ou cuivre repoussé.
- Vasque plate : verre sécurit (IK09)
- Vasque bombée et polycarbonate (IK10)

Caractéristiques électriques

Sodium Haute pression 70 W 100 W 150 W	
Iodures métalliques 70 W 100 W 150 W	
Vapeur de mercure 80 W 125 W	

Uniquement CLASSE 2

Normes

Selon normes EN 60598

- Règles générales
- Généralités sur les essais
- Règles particulières selon normes EN 50102

Encombrement



Resistance aérodynamique
Cyclone Standard: 0,11m²
Cyclone Style: 0,15m²

Poids Cyclone Standard vide: 15kg
Cyclone Style vide: 16.5kg

Etanchéité


Etanchéité Bloc optique : **IP66**

Etanchéité auxiliaires électriques : **IP44**



Entretien

Changement de lampe:

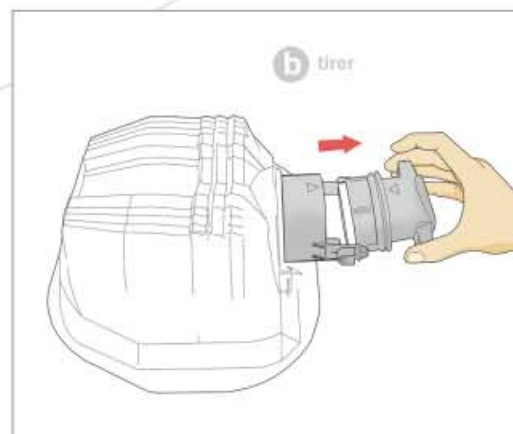


Changement de vasque:

Possibilité de changer la Vasques par 3 vis.

Changement d'appareillage par un bouton moleté.



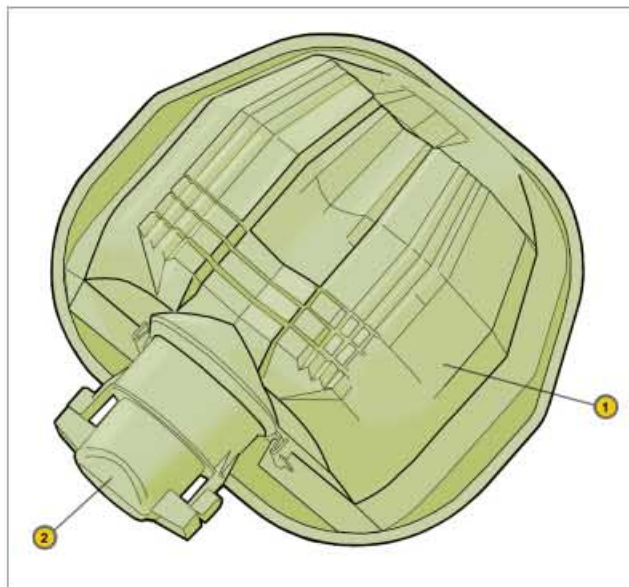

- ① Réflecteur PAHR
- ② Support douille SDE

Photométrie





Vasque plate



Vasque bombée



Vasque conique

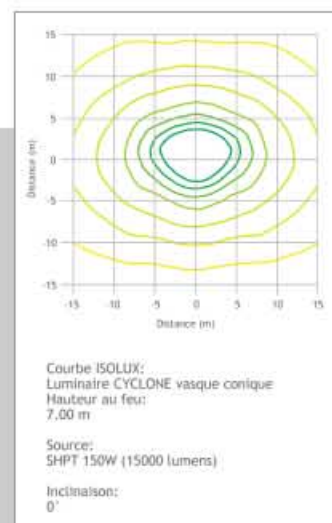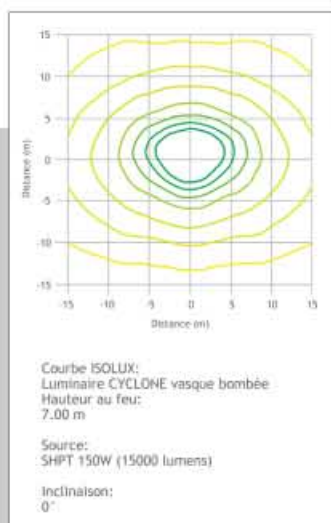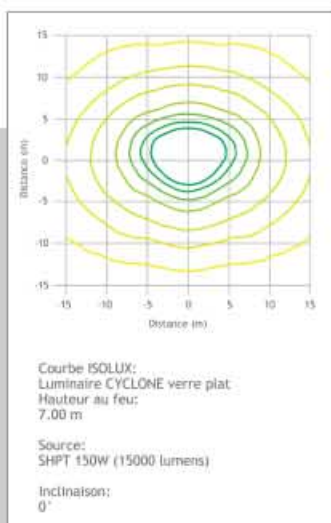

Cyclone Style


Description:

- Couronne et couvercle en fonte d'aluminium.
- Dôme en cuivre verni ou en aluminium peint.
- Vasque plate bombée ou conique.
- Fixation par tube 1 pouce avec ou sans rotule.



S
TYLE



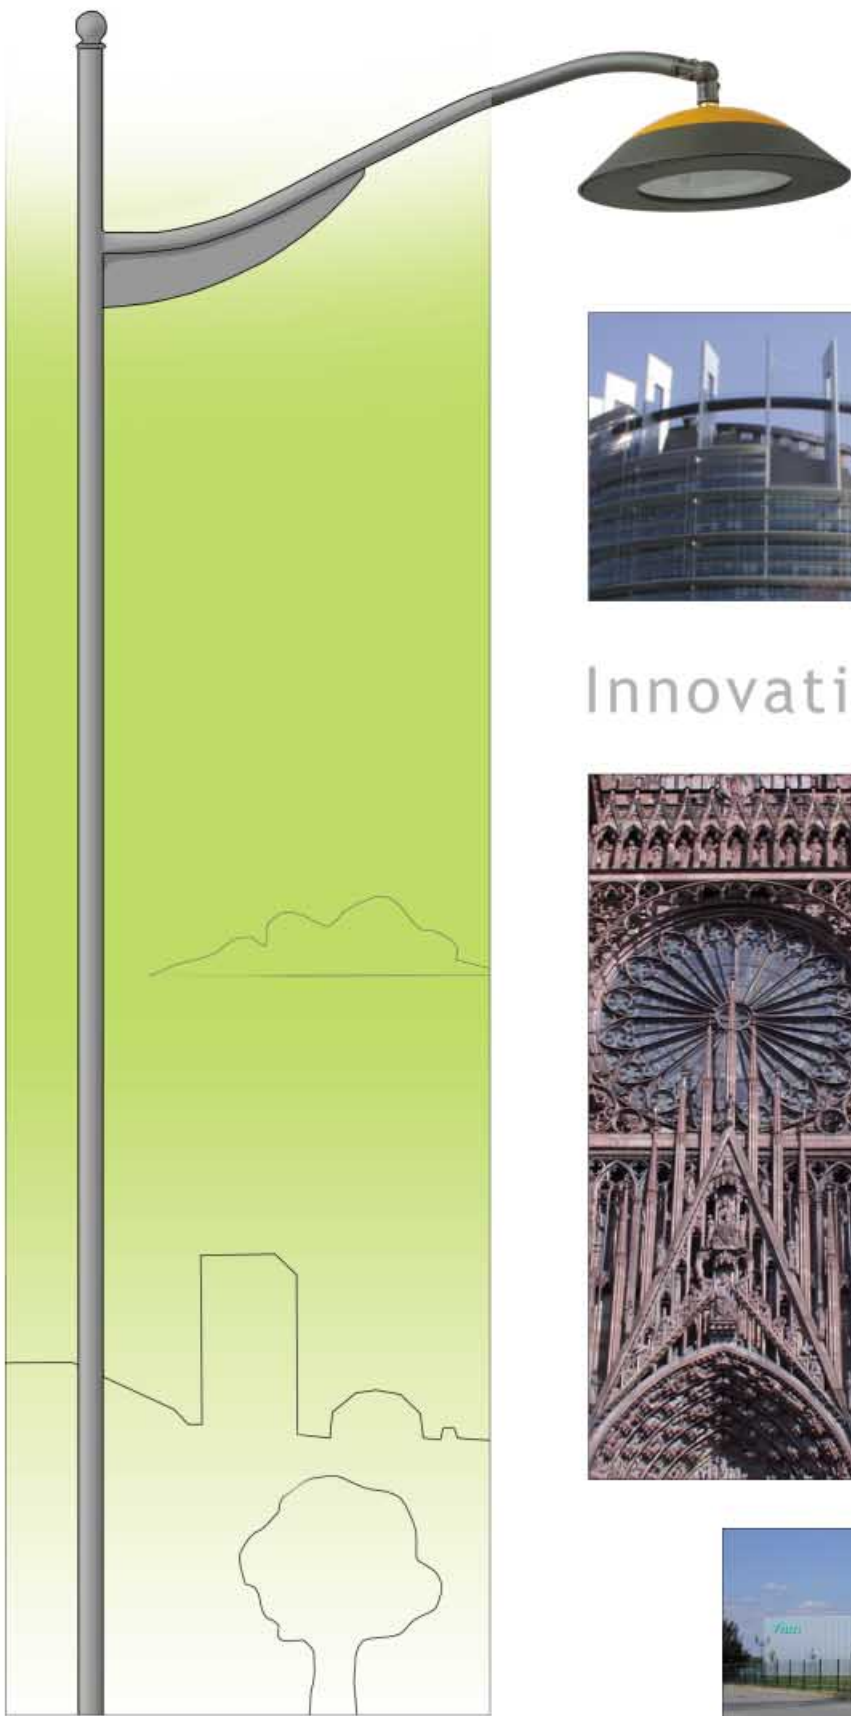

cyclone



Innovation & Tradition



Heinrich Eclairage
60 route de Rosheim
Griesheim
67 MOLSHEIM
Tél: 03.88.47.86.00
Fax: 03.88.47.86.09
www.vhm.fr

Siège social & Adresse postale:
VHM
8, rue de la Fonderie
67120 Molsheim
Tél: 03.88.49.47.20
Fax: 03.88.49.85.58



vhm